2017年6月1日発行

パイプニュース

PIPE NEWS

MESCO 三井金属エンジニアリング株式会社 パイプ・素材事業部

Vol.151
2017

CONTENTS

●札幌営業所特集
営業所紹介／施工実績
代理店紹介／施工事例
●新商品 GNGRT（納入実績）

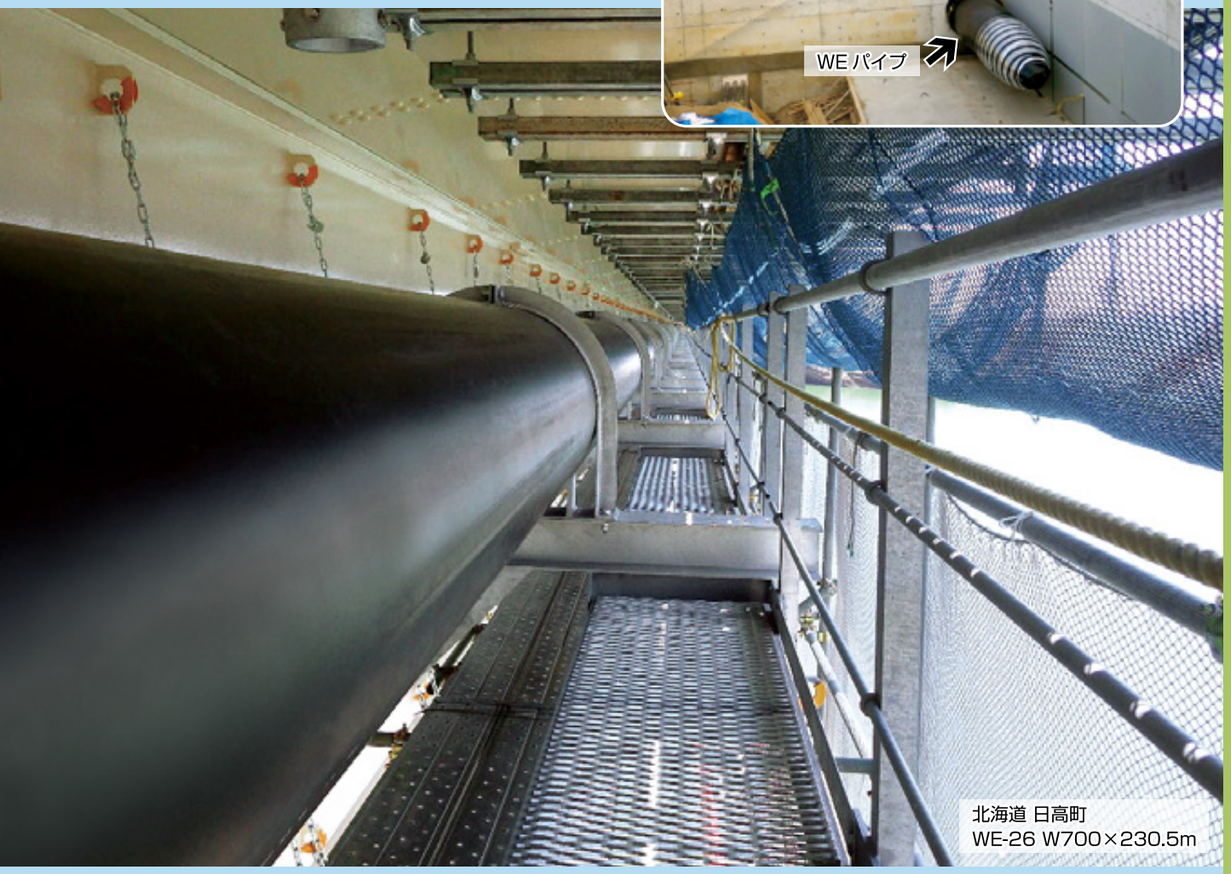

北海道 日高町
WE-26 W700×230.5m

大口径バット融着機

展示会報告

2017NEW 環境展
防衛施設学会 年次フォーラム 2017

資料ご請求は MESCO 検索 でクリック

展示会報告

多数のご来場、ありがとうございました。
展示商品に関してご意見やご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

2017 NEW 環境展

開催日時 2017年5月23日(火)～5月26日(金)
開催場所 東京ビッグサイト　東展示棟・屋外会場

Pick up 環境展出展製品をご紹介

高密度ポリエチレン管
WE パイプシリーズ



アラミドがい装ポリエチレン管
WEETA パイプシリーズ

再生可能エネルギーのあらゆるシーンで活躍！
MESCO の複合ポリエチレン管

水力発電向け排水管

小水力発電向け導水管

バイオマス発電向け排熱利用温水管

バイナリー発電向け取水管



鉱山向け廃水送水管





長尺納入可能！

防衛施設学会 年次フォーラム 2017

開催日時
2017年2月6日(月)
開催場所
グランドヒル市ヶ谷

基地内温水配管に

Pick up

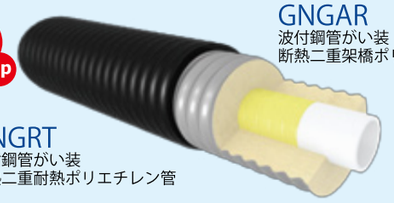

GNGAR
波付鋼管がい装
断熱二重架橋ポリエチレン管

GNGRT
波付鋼管がい装
断熱二重耐熱ポリエチレン管

MESCO 三井金属エンジニアリング株式会社 パイプ・素材事業部
●本社・パイプ営業部 東京営業所 〒130-8531 東京都墨田区錦糸3-2-1アルカイースト15F ☎03-5610-7850(代)
●札幌営業所 ●仙台営業所 ●名古屋営業所 ●北陸出張所 ●大阪営業所 ●広島営業所 ●福岡営業所 ●大分工場
http://www.mesco.co.jp

あなたの街の MESCO をご紹介！

Pick up 札幌営業所



私たち札幌営業所は、森と水の豊かな北の大地 北海道で【暮らしを支えるMESCOのパイプ】をキャッチフレーズに、様々な分野で営業展開をしております。
北海道は日本の農地面積の約1/4を有し、豊かな漁場に囲まれている有数の食糧生産地域であることから、今後農林水産業においては多くの事業が構想されております。
諸先輩方から引き継がれた豊富な実績と経験を活かして、お客様へ最適な製品・工事をお届けできますよう取り組んで参ります。
一層のご支援ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 札幌営業所 所長 常松恭二

施工実績

遠軽町 / 用途：下水

橋梁鋼桁内への添架配管

北海道新幹線 / 用途：排水

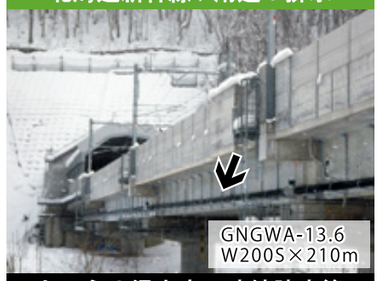

トンネル湧出水の凍結防止管

岩見沢市 / 用途：上水

橋梁添架でのパイプインパイプ

紋別市 / 用途：海水取水

コンクリートウエイトでの管沈設

北見市 / 用途：上水

凍結防止管の生曲げ配管

某所 / 仮設配管

豪雪下でも凍結無く供給

代理店紹介 ～新栄クリエイト株式会社～

当社は上水道施設・上下農水機材・産業機械の3部門で営業を行っており、今年創立58期を迎えました。
また今年で設立26年を迎えた北海道MESCO会の当初からのメンバーとして活動してまいりました。
自治体・コンサルへのスペック活動を基本とする当社と、優良製品を求める客先と、MESCOパイプが噛み合い市場が築かれてきました。そして水道資材を拡販するうえで、他社と差別化できるMESCOパイプは当社の販売製品の主軸をなしております。その中でも寒冷地の北海道では橋梁添架用の凍結防止管のニーズは欠かせなく、主力製品となっております。
様々な用途で耐震、耐食を求められる今、両輪の如くMESCOとタイアップし、安心・安全・確実を提供できるよう頑張りますので、更なるご指導、ご協力をよろしくお願いいた します。

取締役 機材部長 山本氏

施工事例

日高町 厚賀トンネル（トンネル非常用配水本管）/ WEET-AP1.2･1.6 W150×1,242m

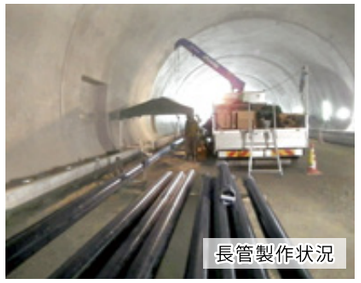
長管製作状況

布設状況

布設完了

ゴールドシップ、キタサンブラック…数々の名馬を輩出した北海道日高町内で建設中の「日高自動車道 門別厚賀道路 厚賀トンネル」内に非常用設備配水本管としてWEET-AP管をご採用いただきました。
本工事は、本体工事である「厚賀トンネル工事」の工期延長が認められない追加発注となり、3ヶ月という短期間で資材調達・工事引渡しが制約条件の下での、工事着工となりました。
管製造の大分工場、支持金具製作の㈱札幌第一金属様、工事施工の㈲高橋工業様と連携し、一丸となって**“安心・安全・確実”**に取り組み、工期内にお客様へ引渡しする事ができました。
当高規格道路と、海沿いに並走する既存の国道235号線は台風・地震等の災害により、過去何度も通行止めが発生しています。沿線・地域の皆様から“災害に強い交通ネットワークの形成”が求められる中、**“災害に強いMESCOパイプ”**をトンネル非常用配水本管としてご採用いただき、目にすることの無い縁の下で陰ながら、日高管内の皆様へ貢献する事ができました。
最後になりましたが、本工事にご協力いただきました関係者の皆様に本紙をお借りして、御礼申し上げます。

札幌営業所　中谷 厚士

富良野市 農業用水（橋梁添架）/ WE-17 W500×38m

長管製作状況

布設状況

布設完了

本工事は布設場所にてパイプの接続を行わず、製作ヤードで接続したパイプを橋梁へ添架しました。
事前に緻密に設計をし、現場測量による補正を行い、ベンド(エルボ)×2個を回転させて接続（Wひねり Sベンド）、両岸共に布設しました。
設計から施工まで行う、MESCOの技術が活かされた工事となりました。

札幌営業所　中谷 厚士

新商品　GNGRTパイプ　採用拡大中！

昨年より販売のGNGRTパイプですが、短期間にもかかわらず全国各地で採用が拡大しております。
今回は東北の有名温泉地での温泉配管の納入実績をご紹介します。
製品詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

岩手県内某所温泉
W100・W75×700m

山形県内某所温泉
W200S～W25×8,273m